

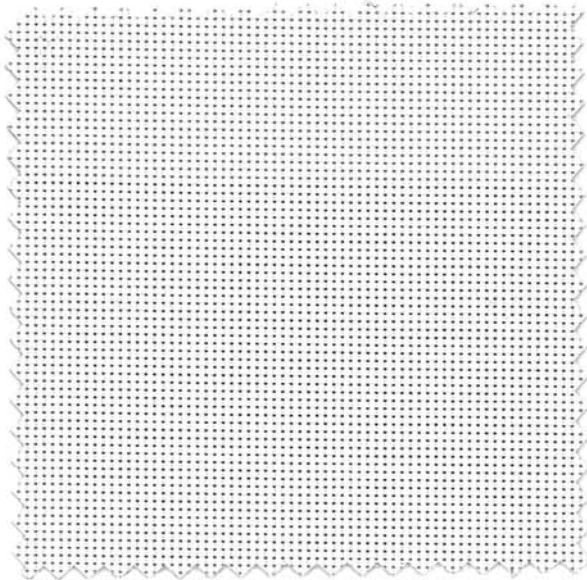



Umbrascreen



1

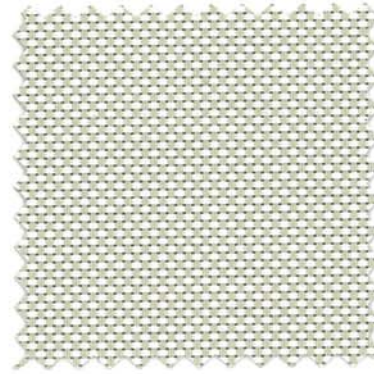

2

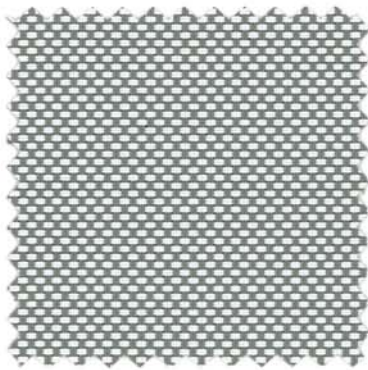

3



















B23

Umbrascreen – This PVC screen with aluminium vapour deposition allows to set up bright fabric colours at a low light transmission. The Umbrascreen is an ideal solution for screen workstations.

Umbrascreen – Dieser PVC-Screen mit Aluminiumbedampfung ermöglicht es, trotz heller Gewebefarbe eine geringe Lichttransmission zu erreichen. Der Umbrascreen ist somit die ideale Lösung für Bildschirmarbeitsplätze.

Umbrascreen – Ce tissu screen en PVC avec une face aluminium assure également une faible transmission de la lumière, même avec les tissus de couleur claire. L'Umbrascreen est donc la solution idéale pour les espaces de travail équipés d'écrans d'ordinateur.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	30% Polyester, 70% PVC aluminium backed / aluminium-bedampft / verso aluminium
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	410
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.60
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	245
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	250
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B-s2, d0 (EN 13501-1), Classe 1 (UNI VF 8456)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-5
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	5000 m
 Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4900
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 598-6192  GREENGUARD Indoor Air Quality Certified  Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.




Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage










Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input checked="" type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour / Farbe / Couleur	1	2	3
 Tv	10.2	9.6	9.5
 Ts	10.6	10.1	9.8
 Rs	51.1	51.3	52.5
 As	38.3	38.6	37.7
 Tuv	8.4	8.1	8.6
 Fc	0.60	0.60	0.59
 g _{tot}	0.43	0.43	0.43

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

