


400



410

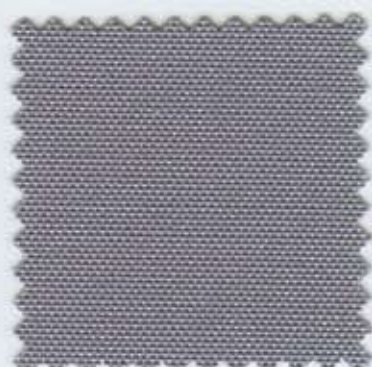

429

































B6

Colorama 2 Bioactive – Based on the Silent Gliss bestseller, Colorama 2 Bioactive is made with fibres containing ionised silver. Its lasting antimicrobial effect is useful in situations that have special hygiene requirements as in hospitals, nursing and retirement homes, schools, etc.








Colorama 2 Bioactive – Antibakterieller Stoff, ideal geeignet für Situationen mit speziellen hygienischen Anforderungen wie Spitäler, Altersheime, Geburtshäuser und Schulen etc. Die Wirkung von Colorama 2 Bioactive basiert auf im Garn eingearbeiteten Silberionen. Gleiche Webart wie der Silent Gliss Bestseller Colorama 2.








Colorama 2 Bioactive – Basé sur l'incontournable Colorama, ce tissu intègre des fibres contenant un fil ionisant. Son effet durable antimicrobien est utile dans les lieux où une hygiène est nécessaire, comme les hôpitaux, crèches, écoles, maisons de retraite, etc.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS (50% Bioactive)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	290
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.55
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	stiff / versteift / enduit: 197 soft / deko / souple: 335
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	stiff / versteift / enduit: 202, 138,  12.7, 8.9 soft / deko / souple: 340
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, B-s1, d0 (EN 13501-1), EN 13773, Classe 1 (UNI VF 8456)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	240 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building	   This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage	
     	approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible
     	approx. 2% shrinking possible ca. 2% Schrumpfung möglich 2% de rétrécissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)			
Colour Farbe Couleur	400	410	429
 Tv	35.2	36.3	10.8
 Ts	34.0	34.4	22.9
 Rs	58.2	59.2	46.2
 As	7.8	6.4	30.9
 Tuv	4.6	8.4	6.3
 Fc	0.60	0.60	0.60
 g _{tot}	0.40	0.40	0.50

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m ² K)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m ² K)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

