





Breeze



603



601

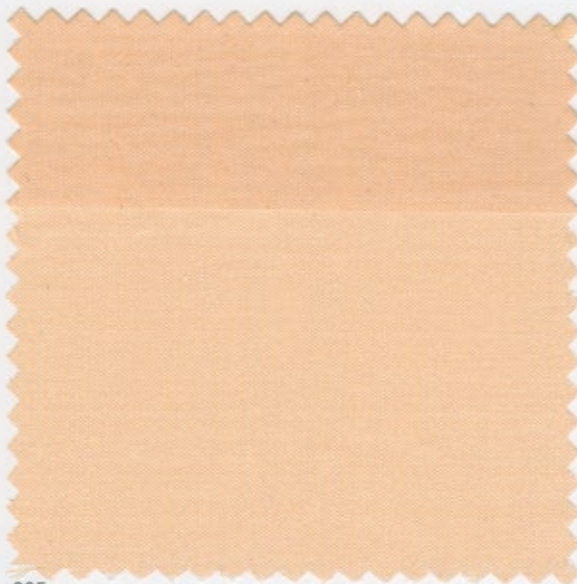

605



616



629



649



631



614



659


















611



Breeze – A 330 cm wide decorative fabric with a discreet shine effect.
Ideally suited for decorative and elegant panels or curtains.

Breeze – Fein gewobener, 330 cm breiter Vorhangstoff mit diskretem Glanzeffekt. Ideal auch für elegante Flächenvorhänge mit dezenter Farbgebung.

Breeze – Tissu en laize de 330 cm avec un léger effet brillant.
Convient parfaitement pour les rideaux ou les panneaux japonais.

| Characteristic / Eigenschaften / Propriétés | |
|--|--|
|  Transparency / Transparenz / Transparence | Transparent / Transparent / Transparent |
|  Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités | soft / deko / souple |
|  Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001 |  80% Polyester Trevira CS, 20% Polyester |
|  Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127 | 40 |
|  Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3 | 0.15 |
|  Max. width / Nutzbreite / Largeur max. (cm) | 325 |
|  Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm) | 330 |
|  Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu | B1 (DIN 4102-1) |
|  Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02 | 4-5 |
|  Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides | No / Nein / Non |
|  Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de | 400 m |
|  Green building   | This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building. |

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible
ca. 1% Schrumpfung möglich
1% de rétrécissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement

| | |
|---|--------------------------|
| Welding / Schweißen / Soudure | <input type="checkbox"/> |
| Individual design / Individuelles Design / Design individuel | |
| Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale | <input type="checkbox"/> |
| Laser cutting / auslasern / Coupe au laser | <input type="checkbox"/> |

