

Moon




01



04




50




48



49

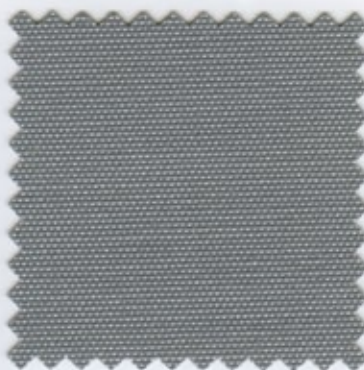

40

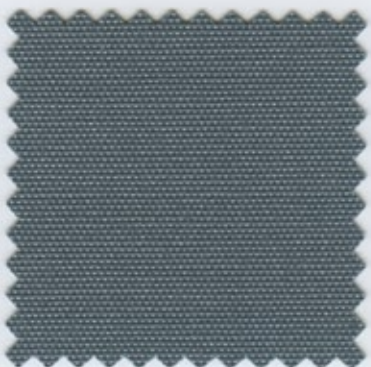

60



81



D3

Moon – Textured blackout fabric with white flocked reverse for 100% darkening.

Moon – Funktionales und trotzdem sehr textil wirkendes Blackout-Gewebe mit weiss beflockter Rückseite für 100%ige Abdunkelung.

Moon – Tissu occultant floqué en blanc pour une occultation à 100%.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	Polyester Trevira CS acrylic-coated / acrylatbeschichtet / enduite d'acrylate
Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	390
Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.45
Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	235
Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	240, 12.7, 8.9
Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1)
Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	500 m
Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4900
Green building CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input checked="" type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★★
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	01	04	40	48	49	50	60	81
Tv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rs	75.0	67.0	67.0	72.0	69.0	69.0	70.0	69.0
As	25.0	33.0	33.0	28.0	31.0	31.0	30.0	31.0
Tuv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fc	0.44	0.49	0.49	0.46	0.48	0.48	0.47	0.48
g _{tot}	0.32	0.35	0.35	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34

Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m ² K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m ² K)
Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m ² K)
As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

